



超保水・透水インターロッキングブロック「グリーンビズG」用途別仕様 断面図


<歩行用>

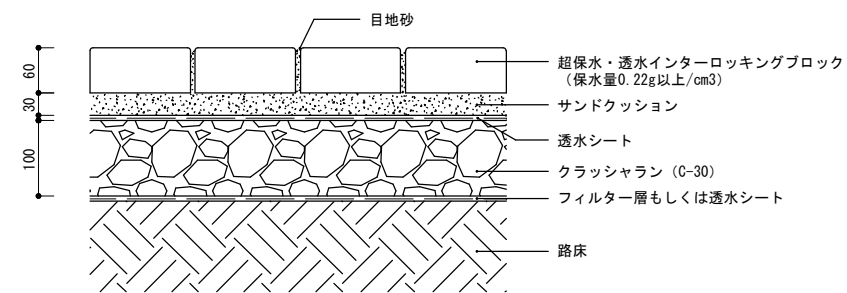


<小型駐車場用>

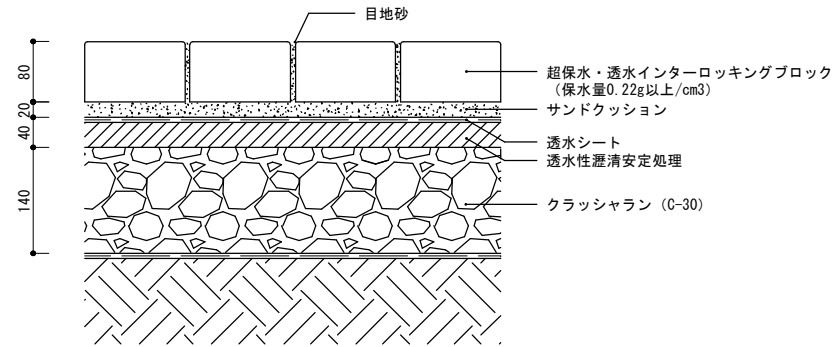

<緑化用・乗用車両用>

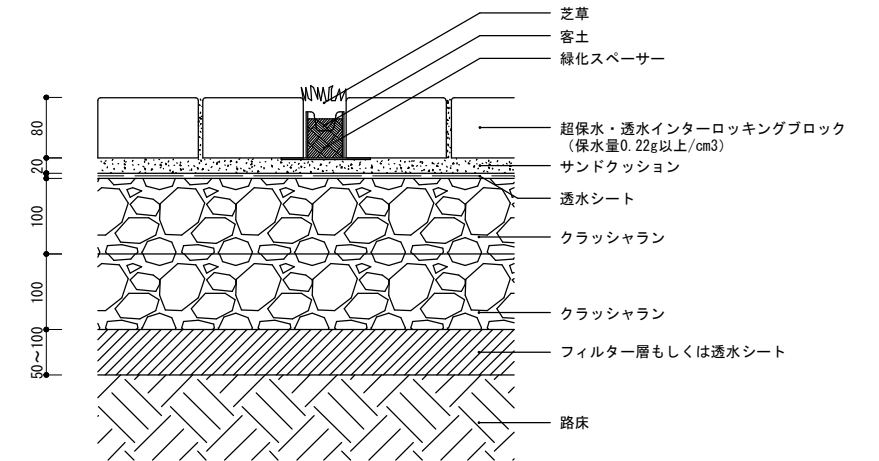

■ 規格サイズ

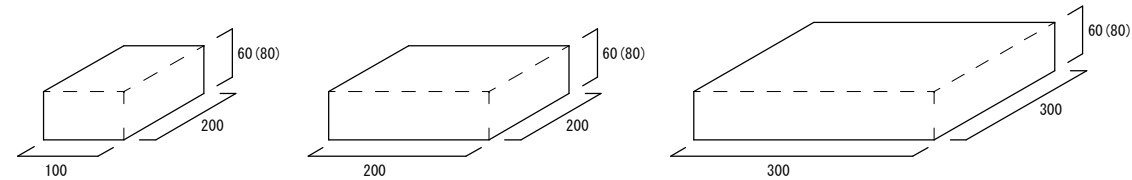

■ 基本仕様

曲げ強度	保水量	透水性	密度	BPN値
3MPa \leq	0.22g / cm ³ (13~17L / m ³) \leq	1.5 × 10 ⁻² cm/s	1.6g/cm ³ \leq	60 \leq

凍結融解試験 150サイクルクリア

■ 表面仕上げ

- ・Gタイプ (表層ガラスタイプ) 標準9色
- ・Tタイプ (表層瓦タイプ) 標準3色
- ・スリットタイプ