



灌水型屋上緑化システム：グリーンビズR 芝仕様 基本割付図 SCALE：1/50（A3）

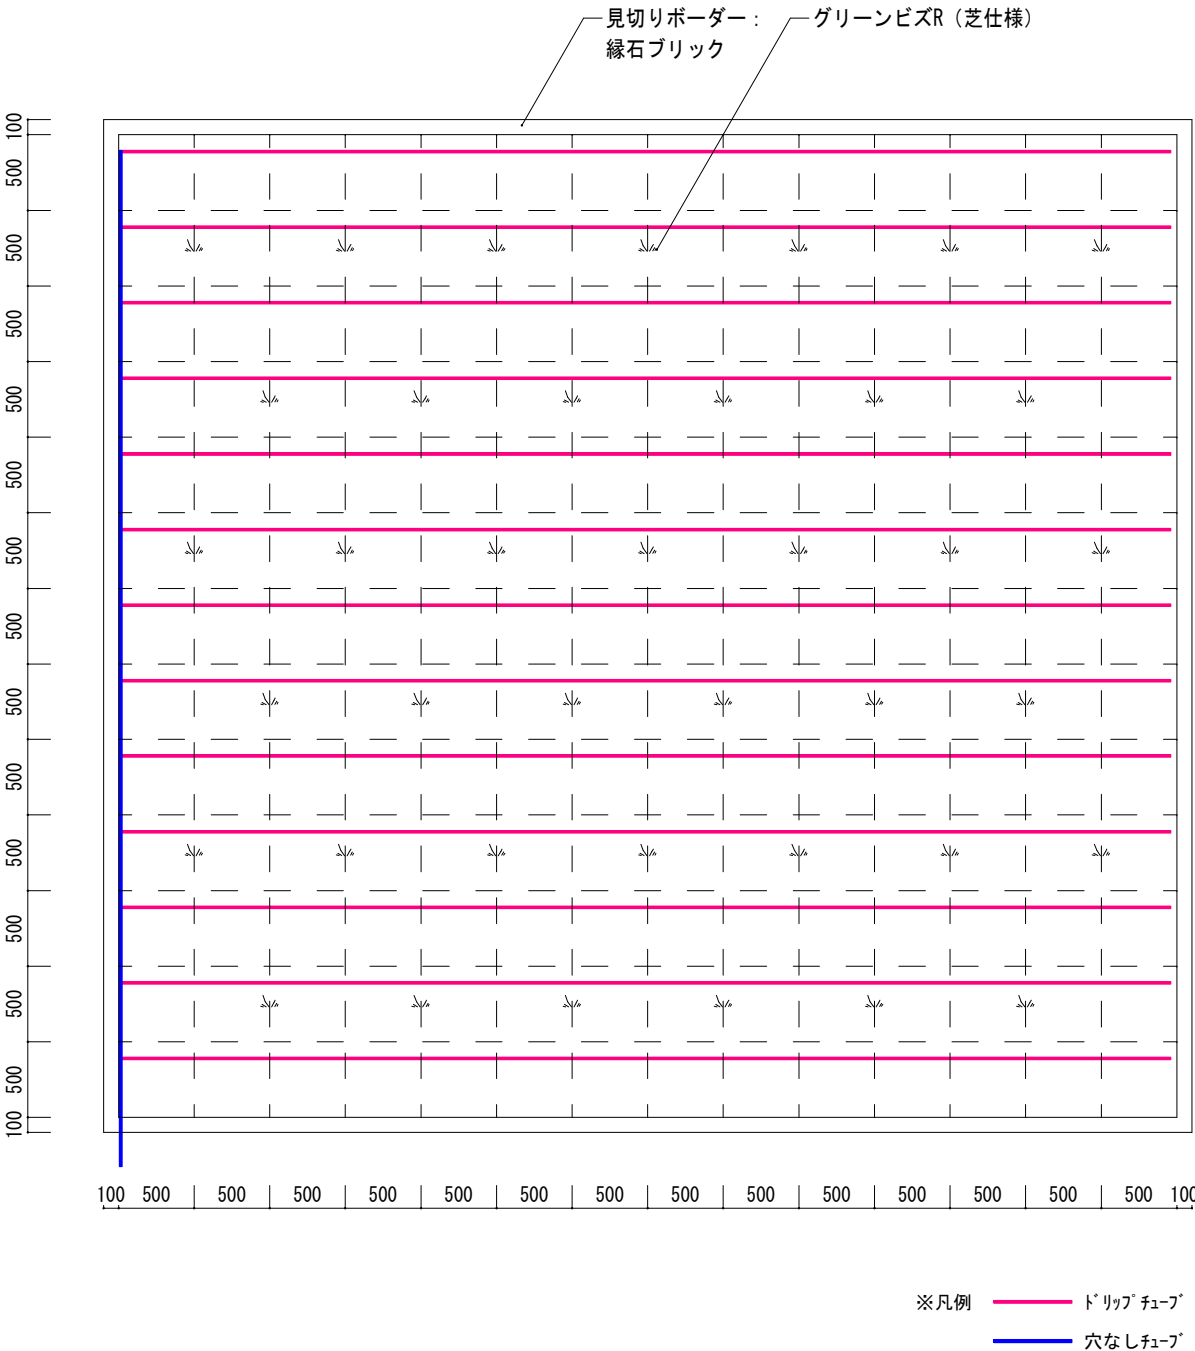

灌水型屋上緑化システム：グリーンビズR 芝仕様 断面図 SCALE：1/5（A3）

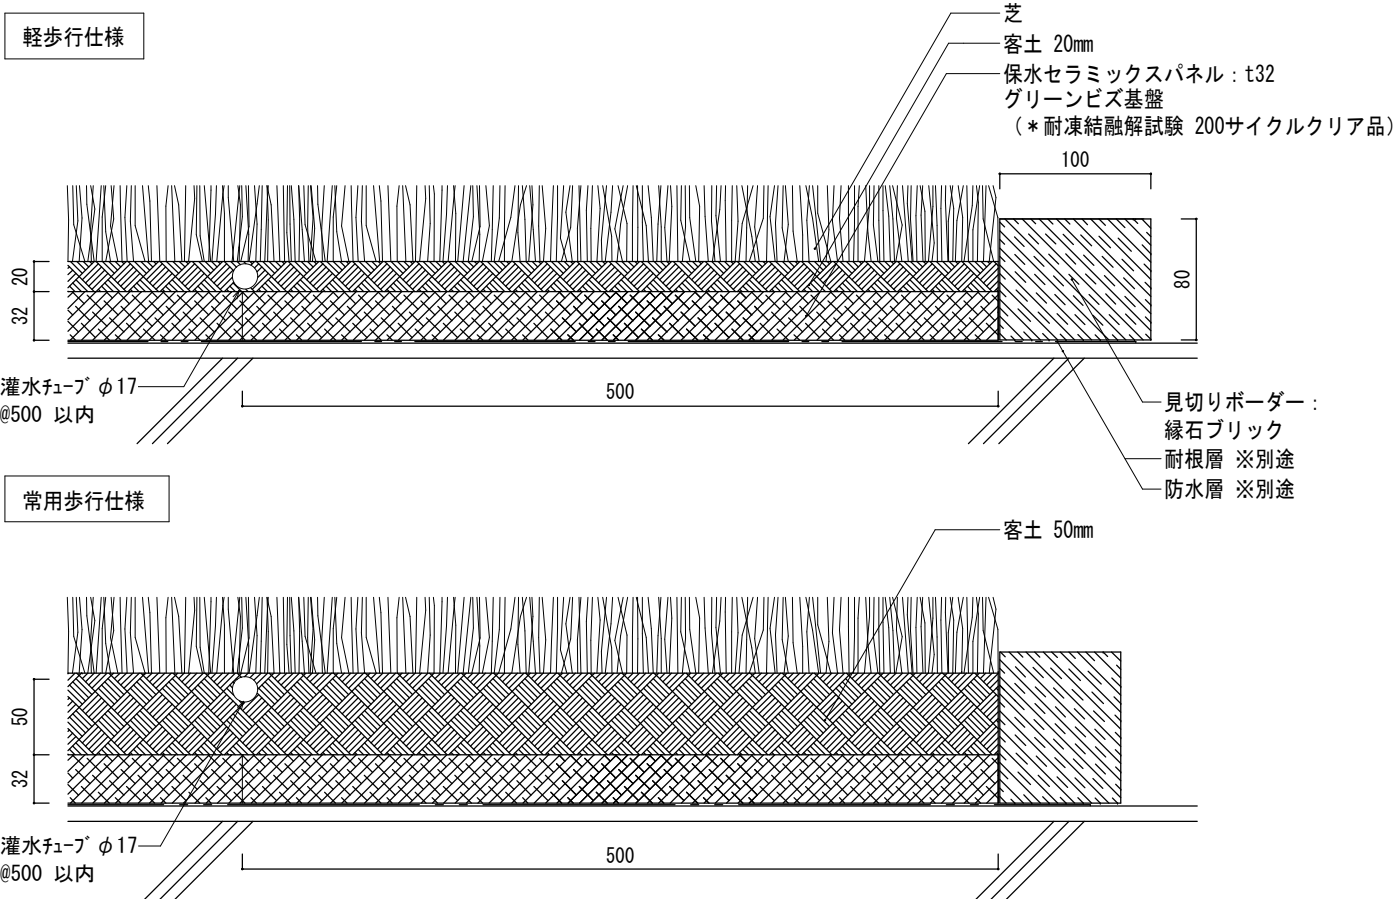

保水セラミックスパネル『グリーンビズ基盤』の物理的数値

物 性				
項 目	数 値			備 考
見 掛 け 比 重	0.70			
気 孔 率	50%以上			JIS R2614-1985による試験結果
飽 和 含 水 率	50%			
透 水 係 数	1×10^{-1} cm/sec.			参) インターロッキングブロックでは 1×10^{-2}
比 表 面 積	3~4m ² /g			
曲 げ 強 度	3.3N/mm ²			JIS R5201による試験結果
熱 伝 導 率	0.123W/(m・K)			耐火煉瓦では約0.2W/(m・K)
吸 音 特 性 (垂直射吸音率)	300Hz	500Hz	1000Hz	「平成7年度建設技術評価制度」による 吸音性能試験方法に準じる
	80%	90%	91%	

1m²当りの重量

項 目	乾 燥 時	湿 潤 時
保水セラミックスパネル t32mm	22.5kg/m ²	34.5kg/m ²
芝植栽パネル土厚20mm (軽歩行仕様)	—	約70kg/m ²
芝植栽パネル土厚50~150mm (常用歩行仕様)	—	約100~200kg/m ²