

環境にやさしい透湿防水ファブリック

SAITOS®-GR

サイトス

50%




ポリウレタン樹脂

植物由来比率 50%

Sustainable

植物は光合成で大気中の CO2 と H2O を取り込み成長します。植物由来素材の「サイトス®-GR」は使用後にゴミとして燃焼したあとも植物起源の CO2 は大気へ還り、再び植物の栄養源となります。

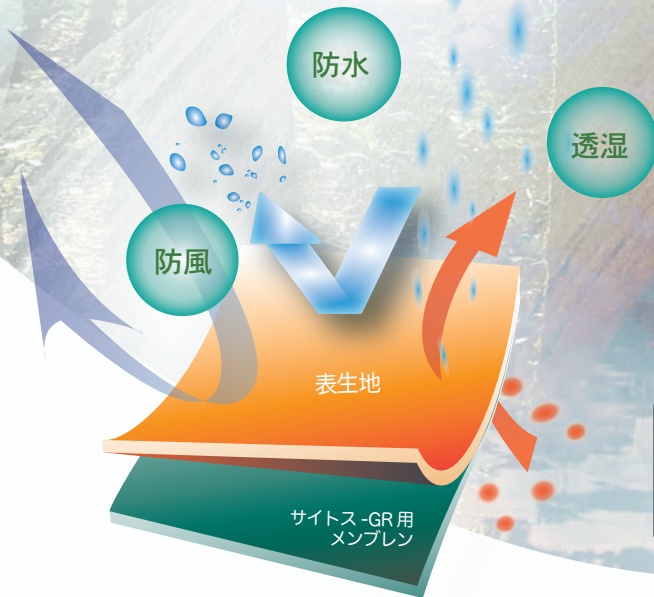

【2層】

耐水度	10,000mmH ₂ O(98kPa) 以上
透湿度	8,000g/ m ² ・24hrs 以上 (※)1

【3層】

耐水度	20,000mmH ₂ O(198kPa) 以上
透湿度	5,000g/ m ² ・24hrs 以上 (※)1

※1：JIS L1099 B-1 法



※表地による

「SAITOS®-GR」に用いるフィルムは「SAITOS®」に比べ、ストレッチ性が60%アップ。より伸縮性の高いフィルムを生地に貼り合わせるにより、快適な着心地と機能性を実現します。

小松マテレー株式会社

お問い合わせ：本社 - 石川県能美市浜町又167 TEL.0761-55-1111(大代表)
東京営業所 - 東京都中央区銀座3-9-7 トランス銀座ビル8F TEL.03-3549-3880(代表)
大阪営業所 - 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F TEL.06-6344-4161(代表)

