


快適蓄熱保温ファブリック

Dyna-MAX[®]

ダイナマックス

特殊な赤外線吸収剤が赤外線を吸収し熱に変えることで、保温効果をもつ蓄熱保温素材です。

メカニズム／優れた蓄熱保温効果を発揮！

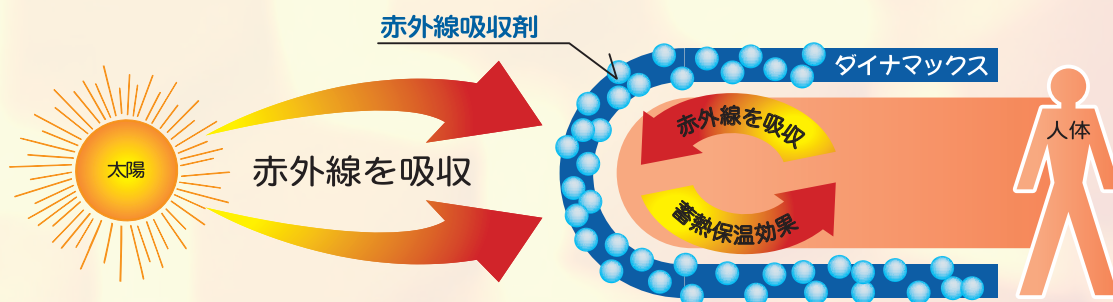

スタート




30 秒後



温度差 約 1.5°C

60 秒後

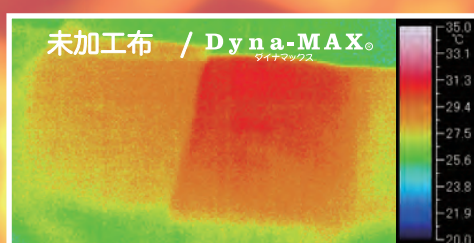

温度差 約 3.0°C

※評価方法：レフランプ（500W）による光照射時の生地温度変化をサーモグラフで測定
（サーモグラフデータは、代表サンプルのものでありギャランティ値ではございません）

小松マテール株式会社

お問い合わせ：本社 - 石川県能美市浜町ヌ 167 TEL.0761-55-1111(代表)
東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 号マルイト銀座第 3 ビル 4F TEL.03-3549-3880(代表)
大阪営業所 - 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT オフィスタワー 8F TEL.06-6344-4161(代表)