


微多孔コーティングファブリック

Silent Coating®

サイレントコーティング

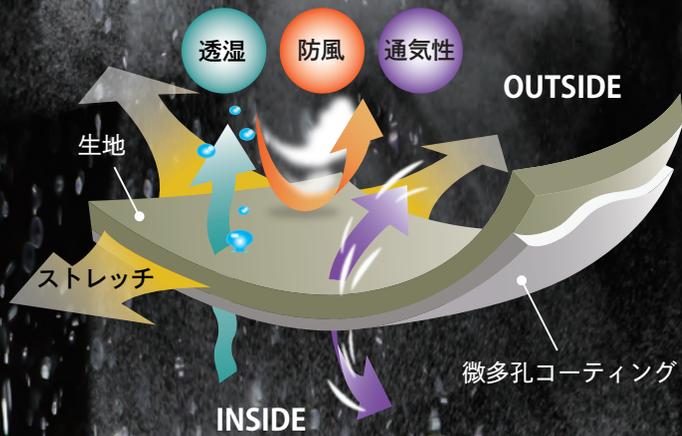

通気性



透湿



防風



伸縮性

※表地による

ドライで快適


微多孔湿式 PU コーティングにより、高い透湿性と適度な通気性で、汗をかいても衣服内をドライで快適な状態に保ちます。

疎水性 PU 使用で、水分による変形もありません。

驚きの軽さとストレッチ性

コーティング層を極限まで薄膜化することで、生地のご軽さとストレッチ性を損なわず着心地の良さを体感できます。


サイレントコーティング

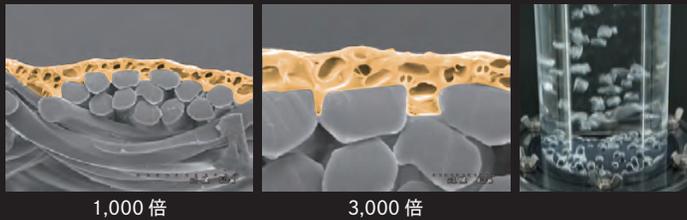

1,000倍

3,000倍

従来の PU コーティング

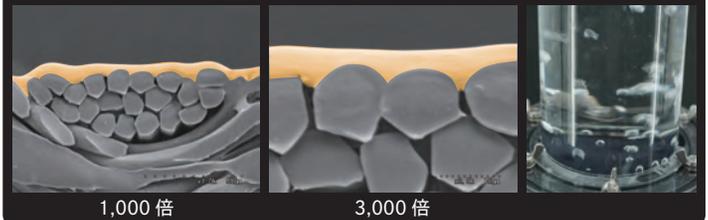

1,000倍

3,000倍

基本性能

耐水性	(JIS 1092)	:	300mm~500mm/H ₂ O
透湿性	(JIS L1099-A1)	:	>8,000g/ m ² /24hrs
通気性	(JIS L1096-A)	:	0.10~2.00 cm ³ / cm ² /sec

小松マテール株式会社

お問い合わせ：本社 - 石川県能美市浜町ヌ 167 TEL.0761-55-1111(代表)
 東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 号マルチ銀座第 3 ビル 4F TEL.03-3549-3880(代表)
 大阪営業所 - 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT オフィスタワー 8F TEL.06-6344-4161(代表)



Silent Coating



公式HP