
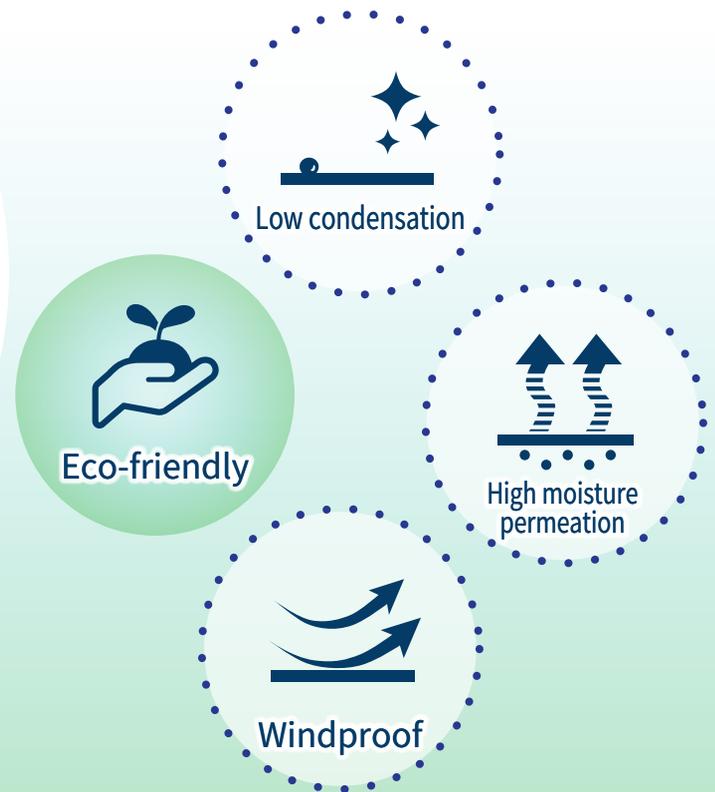


## Eco-friendly Highly Functional Coated Fabric


# SPESA ROYAL™ EC

An eco-friendly coated fabric featuring high moisture permeability and low condensation. It reduces stuffiness and has a dry-touch, providing a comfortable environment inside clothing.

### ● Comfort system

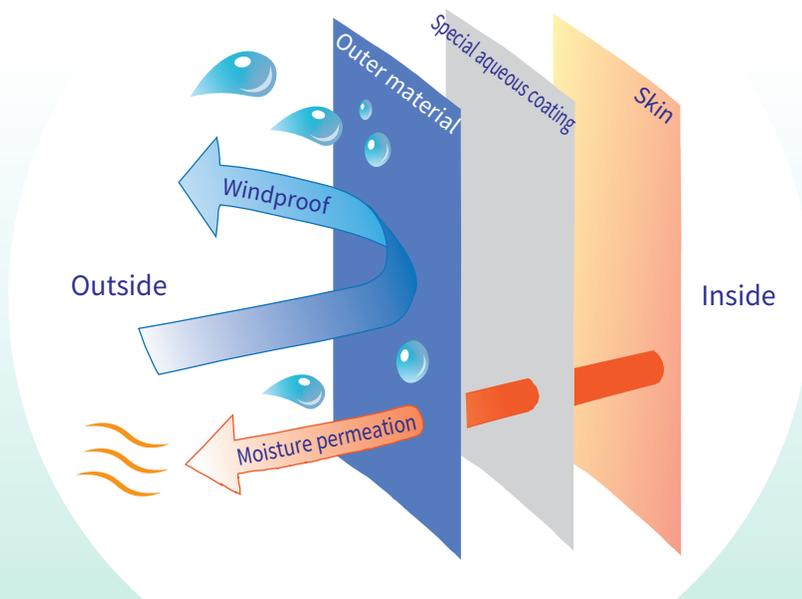

### ● Condensation comparison images

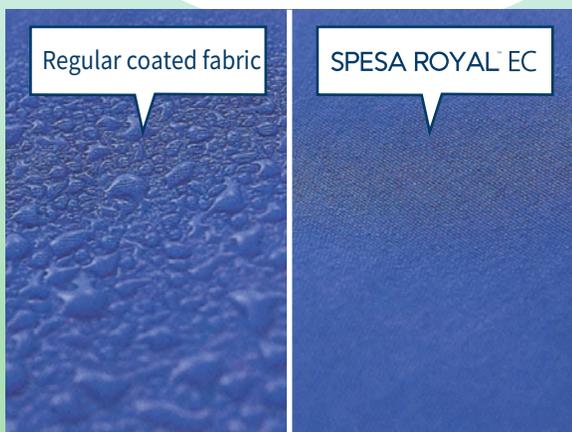

\* Test conditions: Inside: 40°C water; Outside: 10°C environment (confirm condition after one hour)

#### Basic Performance

Water repellency	JIS L1092 Spray method	: Initial condition ≥ Class 4
Water resistance	JIS L1092A Low pressure method	: ≥ 300mmH <sub>2</sub> O
Moisture permeability	JIS L1099 A-1 method	: ≥ 8,000g/m <sup>2</sup> /24hrs
Condensation	KMS-1-8 method	: ≤ 5g/m <sup>2</sup> · h

### KOMATSU MATERE Co., Ltd.

Head Office Nu 167 Hama-machi, Nomi-city, Ishikawa, Japan TEL : +81-761-55-1111

Tokyo Sales Branch 3-10-6 Maruito Ginza No.3 Building 4th floor, Ginza, Chuo-ward, Tokyo, Japan TEL : +81-3-3549-3880


Osaka Sales Branch 2-2-22 HERBIS ENT Office Tower 8th floor, Umeda, Kita-ward Osaka-city, Osaka, Japan TEL : +81-6-6344-4161

环保型高功能涂层面料


# SPESA ROYAL™ EC

这是款环保型涂层面料，兼具高透湿性和低结露性，减少了闷热感，让衣内环境干爽舒适。

## ● 干爽舒适的结构

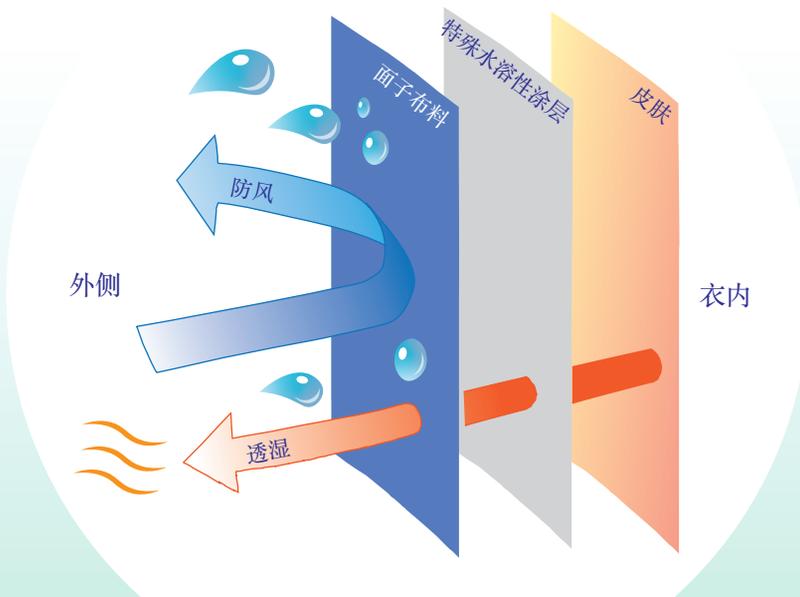

## ● 结露状况对比照片

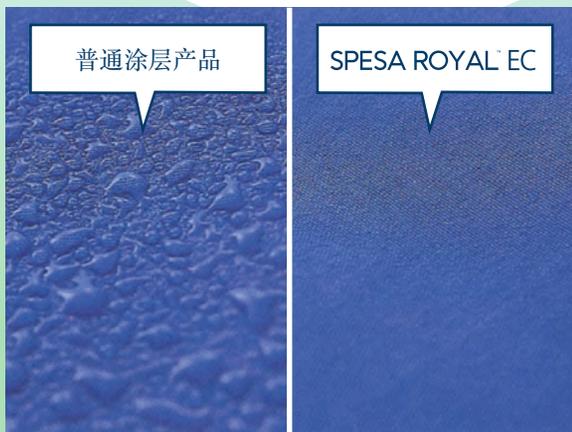

※测试条件 内侧为 40℃ 热水，外侧为 10℃ 环境，放置 1 小时后查看状况。

### 基本性能

不沾水性	JIS L1092 喷雾法	: 初始值 ≥ 4级
抗水压	JIS L1092A 低水压法	: > 300mmH <sub>2</sub> O
透湿性	JIS L1099 A-1 方法	: > 8,000g / m <sup>2</sup> / 24hrs
结露性	KMS-1-8	: < 5g / m <sup>2</sup> · h

KOMATSU MATERE Co., Ltd.

总 公 司 - 石川县能美市滨町NU167番地 TEL: +81-761-55-1111

东京营业所 - 东京都中央区银座3丁目10番6号MARUITO 银座3号大厦 4楼 TEL: +81-3-3549-3880

大阪营业所 - 大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号HERBIS ENT 办公楼8楼 TEL: +81-6-6344-4161

上海代表处 - 中华人民共和国上海市延安西路2201号 上海国际贸易中心 1913室 TEL: +86-21-6275-4558