


抜群の水切れ

# ダントツ撥水<sup>®</sup>

## ダントツ！に優れた撥水性

当社従来品に比べ、生地と水滴の接触角が鈍角となることから接触面積が小さく水滴が転がりやすくなります。これにより**抜群の水切れの良さ**を体感できます。

家庭洗濯を 100 回繰り返した後も撥水性能は維持します。

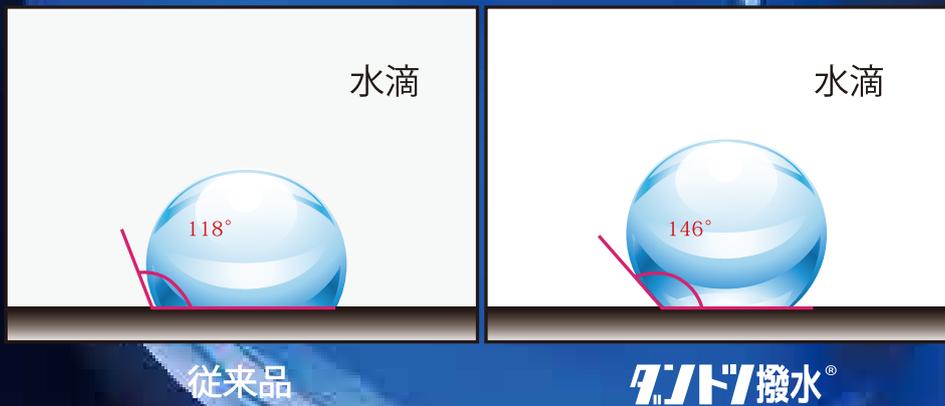

試験項目		試験方法	規格値
機能性	撥水度	JIS L1092 (KMS-1-60) ブンデスマン法準用	初期 ≧ 4 級
		JIS L1092 (KMS-1-59) スプレー法準用	初期 ≧ 4.5 級 20HL ≧ 4 級 100HL ≧ 3 級
		KMS-1-10 ART 湿摩耗法	初期 ≧ 4 級 20HL ≧ 3 級
撥油性		AATCC 118	初期 ≧ 3 級

### 小松マテール株式会社

お問い合わせ：本社 - 石川県能美市浜町又 167 TEL.0761-55-1111(代表)  
 東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 号 マルイト銀座第3ビル4F TEL.03-3549-3880(代表)  
 大阪営業所 - 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT オフィスタワー 8F TEL.06-6344-4161(代表)