耐久撥水ファブリック

ダントツ撥水®

ダントツ！に優れた 撥水性

当社従来品に比べ、生地と水滴の接触角が鈍角となることから、接触面積が小さく水滴が転がりやすくなります。これにより抜群の水切れの良さを体感できます。
家庭洗濯を 100 回繰り返した後でも撥水性能は維持します。

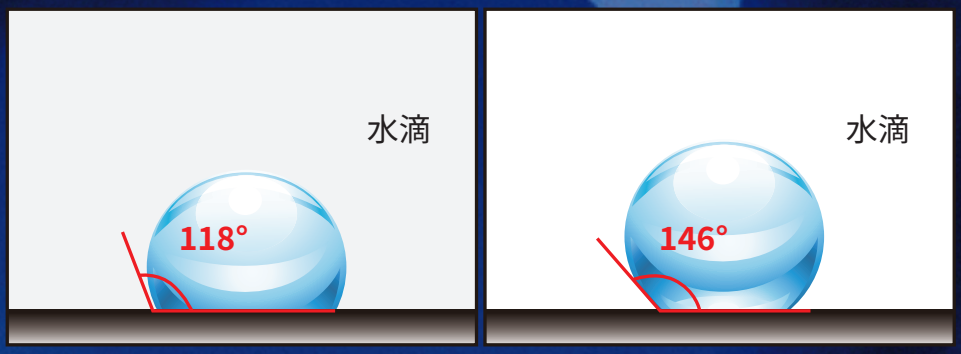

従来品　　ダントツ撥水®

試験項目		試験方法	規格値
機能性	撥水度	JIS L1092 (KMS-1-60) ブンデスマン法準用	初期 ≧ 4 級
		JIS L1092 (KMS-1-59) スプレー法準用	初期 ≧ 4.5 級 20HL ≧ 4 級 100HL ≧ 3 級
		KMS-1-10 ART 湿摩耗法	初期 ≧ 4 級 20HL ≧ 3 級
	撥油性	AATCC 118	初期 ≧ 3 級

Art in Technology
komatsumateRe

小松マテーレ株式会社
本　　社 - 石川県能美市浜町ヌ 167　TEL.0761-55-1111(代表)
東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 マルイト銀座第 3 ビル 4F　TEL.03-3549-3880(代表)
大阪営業所 - 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT オフィスタワー 8F　TEL.06-6344-4161(代表)

ダントツ撥水の詳細はこちらから
JP　EN