

KOMAWAY™ VF

ベントフィルター




- 通気性があり、内圧調整が可能です。
- 多孔質膜により外部からの水、粉塵、オイルの侵入を防ぎます。
- 防水・透湿性があるので、筐体内の結露を防ぎます。
- 撥水・撥油性があります（膜面）。
- 補強材に PET メッシュを使用しているので高い耐久性があります。

■ 用途例



- ・LED 照明 ・屋外防犯カメラ
- ・電気自転車等のコントローラー部分
- ・屋外設置配電盤 ・内圧調整膜として
- ・屋外使用、結露防止フィルターとして
- ・車両の圧力調整膜 ・高層エレベーターの圧力調整膜

■ 構成図

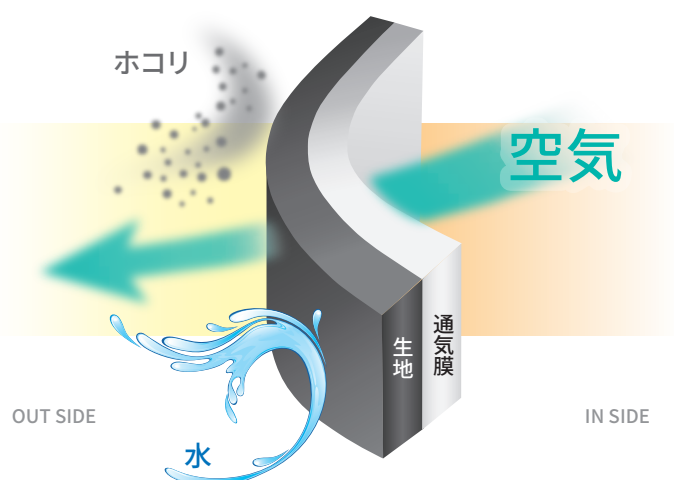


■ 仕様

通気性	JIS L1096 B ガーレー法	: 12 秒 /100cc
耐水圧	JIS L1092 B 高水圧法	: 7,500mmH ₂ O
防水性	IPX7,8 相当	
その他	RoHS、REACH 対応品	

※測定品番：TX1303M270
 ※本記載値は、測定値であり保証値ではありません。
 ※防水性は、筐体での防水性になります。

■ 断面図（電子顕微鏡画像）

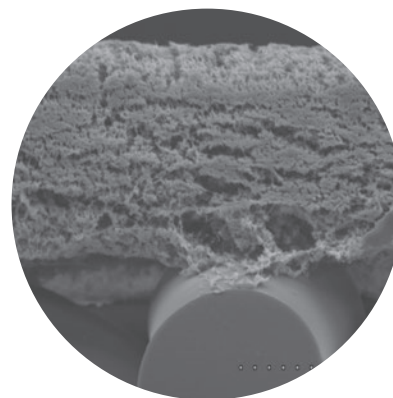

小松マテール株式会社

お問い合わせ：東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 号マルイト銀座第 3 ビル 4F TEL. 03-3549-3880(代表) E-mail. komaway@komatsumatere.co.jp