


環境配慮型高機能ニットファブリック

Airshut[®] MP

エアシャット

高透湿性・低結露性を兼ね備えたエコで高機能なコーティングニットファブリックです。
ムレ感を抑え、ドライなタッチで快適な衣服内環境を提供します。

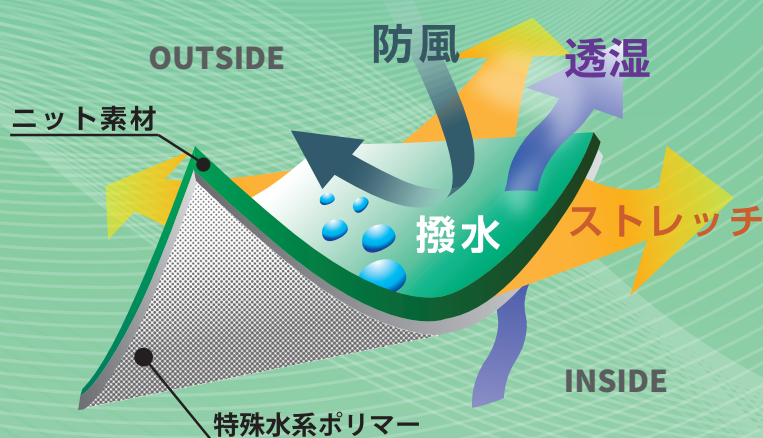

*1) ソフトな風合いにより、生地が擦れる音の発生を抑制。

基本性能

撥水性	JIS L1092 スプレー法	: 初期 ≥ 4 級
通気性	JIS L1096 A フラジール法	: 初期 $\leq 5 \text{ cm}^3 / \text{cm}^2 / \text{sec.}$
透湿性	JIS L1099 A-1 法	: $\geq 4,000 \text{ g} / \text{m}^2 / 24 \text{ hrs}$
	JIS L1099 B-1 法	: $\geq 30,000 \text{ g} / \text{m}^2 / 24 \text{ hrs}$



小松マテール株式会社

お問い合わせ：本社 - 石川県能美市浜町ヌ 167 TEL.0761-55-1111(代表)
東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 号マルイト銀座第3ビル 4F TEL.03-3549-3880(代表)
大阪営業所 - 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT オフィスタワー 8F TEL.06-6344-4161(代表)



Airshut[®] MP 公式HP

