

コマウェイ

KOMAWAYTM

ベントフィルター



- 通気性があり、内圧調整が可能です。
- 多孔質膜により外部からの水、粉塵、オイルの侵入を防ぎます。
- 防水・透湿性があるので、筐体内の結露を防ぎます。
- 撥水・撥油性があります(膜面)。
- 補強材にPETメッシュを使用しているので高い耐久性があります。

■用途例



- ・LED照明 ・屋外防犯カメラ
- ・電動自転車等のコントローラー部分
- ・屋外設置配電盤 ・内圧調整膜として
- ・屋外使用、結露防止フィルターとして
- ・車両の圧力調整膜 ・高層エレベーターの圧力調整膜

■仕様


品番	通気度(ガーレー法)	耐水圧(mm)	防水性	その他
TX1303M270	12秒	7,500	IPX7、8相当	RoHS、REACH対応品

※本記載値は、測定値であり保証値ではありません。 ※防水性は、筐体での防水性になります。
 ※耐水圧はJIS L 1092 耐水度試験B法(高水圧法)にて測定。 ※通気度はJIS L 1092 B法(ガーレー法)にて測定。。

■構成図



■断面図 (電子顕微鏡画像)

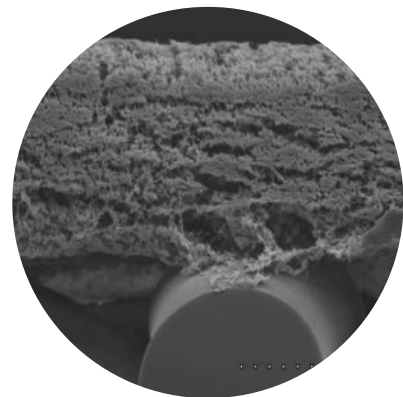

小松マテレー株式会社

お問い合わせ：東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 号マルイト銀座第3ビル 4F TEL.03-3549-3880(代表)



公式HP